


Medidas generales de los calibres - herradura
ROSCA METRICA DIN 13 ISO 1502 ROSCA INTERIOR Calidad 6H

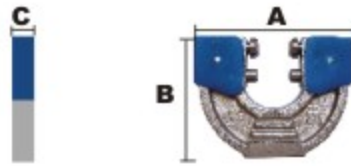

A SECTORES PERFILADOS					A RODILLOS	
Ø	h / "	Paso mm	A x B x C mm	Peso gr	Ø A x B x C mm	Peso gr
2		0,40	68 x 54 x 11	160	48 x 44 x 16	120
2,5		0,45	"	"	"	"
3		0,50	"	"	"	"
3,5		0,60	"	"	"	"
4		0,50	"	"	"	"
4		0,70	"	"	"	"
5		0,50	"	"	"	"
5		0,80	"	"	"	"
6		0,75	"	"	61 x 53,5 x 16	170
6		1,00	"	"	"	"
7		1,00	"	"	"	"
8		0,75	"	"	"	"
8		1,00	"	"	"	"
8		1,25	80 x 62,5 x 11	200	"	"
9		1,00	68 X 54 X 11	160	"	"
9		1,25	80 x 62,5 x 11	200	"	"
10		1,00	68 X 54 X 11	160	"	"
10		1,25	80 x 62,5 x 11	200	"	"
10		1,50	80 x 62,5 x 11	200	"	"
12		1,00	68 X 54 X 11	160	"	"
12		1,25	80 x 62,5 x 11	200	"	"
12		1,50	"	"	"	"
12		1,75	"	"	"	"
14		1,00	"	"	"	"
14		1,25	"	"	"	"
14		1,50	"	"	"	"
14		2,00	"	"	"	"
16		1,00	"	"	"	"
16		1,50	"	"	"	"
16		2,00	"	"	"	"
18		1,50	"	"	77 x 64 x 16	240
18		2,50	"	"	"	"